

# Specification sheet

## XB 230

FT 4X2 Trekker, 13t



### ENGINES

XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

13000 kg

Max. front 4500 kg

Max. rear 9400 kg

### GCM<sup>2)</sup>

21000 kg

003G4802AAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, [www.daf.nl](http://www.daf.nl)

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel.

### Optional

<b>02576</b> Verlengde Day Cab	<b>07343</b> Trottoirzichtrit brijdersportier
<b>02106</b> Sleeper Cab	<b>09282</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
<b>09983</b> Mistlampen	<b>09283</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m
<b>09984</b> Mistlampen en bochtverlichting	

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>09286</b> Dakspoiler voorbereid	<b>07092</b> Verstelbare dakspoiler laag (set)
<b>06776</b> Verstelbare dakspoiler	<b>09287</b> Fenders voorbereid
<b>07109</b> Verstelbare dakspoiler hoog (set)	<b>07112</b> Fenders lang (set)

## KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

### Optional

<b>06485</b> Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	<b>00617</b> Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
<b>00733</b> Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey	<b>16153</b> Cabine- en chassiskleuren

## CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Brijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel; Airconditioning.

### Optional

<b>01847</b> Stuur rechts (RHD)	<b>03703</b> Standverwarming Air Top 2000
<b>09271</b> Stuurwiel, leer, kleur zwart	<b>04246</b> Dakluik, handbediening
<b>03516</b> Pneumatisch verstelbare stuurkolom	<b>04258</b> Dakluik, elektrische bediening
<b>04346</b> Onderste bed, standaard hoogte	

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>16155</b> Audioapparatuur, merken en typen
--

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Wegrijhulp.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>01723</b> Zonder achteruitrijsignalering
<b>07414</b> Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	<b>16156</b> EC-ADR-pakketten

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras, type F60. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisatorstang. Max. belasting 4.5 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.26 met instelbare elektronisch geregelde luchtvering met 2 luchtbalgen, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 9,8 ton..

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 265/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 265/70R19.5; Goodyear; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

### Optional

<b>06764</b> Wielmoerafschermingsring	<b>16152</b> Bandenmerken en -typen en zwart
---------------------------------------	---

## AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 167 kW (227 pk) bij 1900 omw/min. Max. koppel 890 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.75-0.78; Achterasverhouding 4,56.

### Optional

<b>04393</b> Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	<b>01878</b> Achterasverhouding 3,31
<b>07667</b> Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen	<b>02800</b> Achterasverhouding 4,10
<b>02313</b> Versnellingsbak prise- directe	<b>02843</b> Mechanische differentieelblokkering

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

### Optional

<b>09525</b> Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschu.
--

## CHASSIS

Wielbasis 3,50 m / achteroverbouw 0,83 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 170 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Bordes, extra lang, met opstap; Antispatwatermatten.

### Optional

<b>03323</b> Achterlicht met LED's
------------------------------------

## VOLGWAGENUITRUSTING

Pneumatische volgwagenaansluiting type C; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

### Optional

<b>00271</b> Trekhaak, D= 43 kN	<b>06584</b> Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling
---------------------------------	--

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

## PTO

#### Optional

**06282** Motor-PTO achter 13u, permanent, pompaandrijving  
**16148** PTO-typen en posities

### 24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

#### Optional

**01897** Dynamo 100 A  
**08797** Accu's 2x175 Ah

### TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 13000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 21000 kg.

#### Optional

**00738** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 24000 kg  
**00620** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000 kg  
**02658** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 26000 kg

### TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscieder, onverwarmd; Luchtinlaat hoog, achter cabine.

#### Optional

**02270** Koud klimaat  
**04767** Vochtafscieder, verwarmd

### SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuigarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 200.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

### AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.

#### Optional


**06491** Gereedschapsset Oost-Europa



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XB 230

FT 4X2 Trekker, 13t

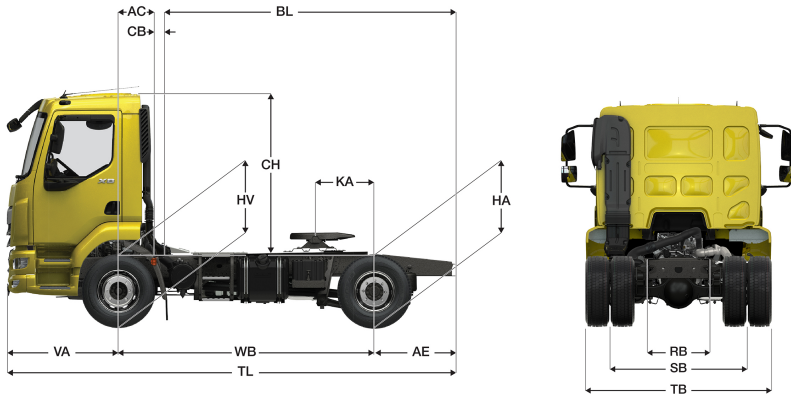

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA <sup>6)</sup>	TL	HA <sup>7)</sup>	HA <sup>8)</sup>	TK <sup>9)</sup>	TW <sup>10)</sup>
DAY CAB	3,13	0,83	3076	1436	4512	1424	7964	8488	0,27	3,69	1,88	0,00	5,30	0,94	0,92	11,08	12,29
	3,50	0,83	3100	1453	4553	1400	7947	8447	0,27	4,06	1,88	0,00	5,67	0,94	0,92	11,99	13,22
SLEEPER CAB	3,13	0,83	3215	1424	4639	1285	7976	8361	0,67	3,29	1,88	0,00	5,30	0,94	0,92	11,08	12,29
	3,50	0,83	3238	1442	4680	1262	7958	8320	0,67	3,66	1,88	0,00	5,67	0,94	0,92	11,99	13,22

OTHER DIMENSIONS VA: 1,34 HV<sup>11)</sup>: 0,96 HV<sup>12)</sup>: 0,83 RB: 0,79 SB: 1,75 TB<sup>13)</sup>: 2,35

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.  
 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.  
 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.  
 4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 153 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.  
 5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.  
 6) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

7) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
 8) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
 9) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen  
 10) TW = draaicirkel over de bumper  
 11) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
 12) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
 13) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.