

Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Bakwagen



ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

GVM¹⁾

19500 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

40000 kg

CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 2.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED Skylights
06244 Sleeper High Cab	00949 LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
02889 Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	01925 Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
02952 Uitvoering chassissfront: onderpl. aero	01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
07586 Uitvoering chassissfront: robuust	06629 Twee zwaailampen
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	03232 Voorruit met zonnefolie
03358 Externe zonnekap	03317 Achterruit: dubbel glas
03922 Mistlampen vóór	07343 Trottoirzichtrit bijrijdersportier
00936 Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding	01358 Geen DAF Digital Vision System

AËRODYNAMICA

Optional

03846 Geen dakspoiler	02662 Verst. daksp. lang, midden XD Sleeper High Cab
00008 Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab	00097 Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab
00124 Verst. daksp. lang, midden >4m(!) Sleeper High Cab	00020 Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab
01538 Verst. daksp. lang, hoog >4m(!) Sleeper High	

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Zonder standverwarming.

Optional

02354 Stuurwiel met zilveren accenten	02117 Derde stoel
02355 Stuurwiel, leer	02837 Dashboard-tafel
02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta	03948 Enkele lade
02350 Decoratie cabine-interieur: Natura	03954 Koelkast
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02838 Schuimrubbermatras voor onderbed
07736 Chauffeursstoel: Super Air	02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
09541 Met armsteun chauffeursstoel	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
01740 Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury met Luxury luidsprekers; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS -3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	06992 Predictive Cruise Control lite
03470 DAF Infotainment System: Exclusief, voorbereid	06990 Geen Predictive Cruise Control
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem; Geen EC-ADR-pakketten; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	00795 Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
---	--

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N; Achteraslast 13,00 t; Achter: luchtvering, SR1344; Zonder hefinrichting.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	04588 Achteras SR1347
04647 Luchtvering voor	01603 Paraboolvering achter
04057 Achteras HR1356	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1600 omw/min. Max. koppel 1450 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Eco-brandstof; 12 versnellingen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 3,08.

Optional

07110 Eco-performance	08371 Long Combination Vehicle (LCV)
09889 Automatische versnellingsbak, 6 versn.	09638 Off-roadtoepassingen
02313 Versnellingsbak prise-directe	01498 Offroad-toepassingen met Rock-free-functie
01514 Urge-to-move	08370 Vuilnisinzameling
31014 Zonder kenmerk: Manoeuvrereermodus	06654 Geen software-instelling versnellingsbak
07101 Standaard transport, Lite-versie	02843 Mechanische differentieelblokkering
09637 Transport van vloeistoffen	

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Door motor aangedreven, watergekoelde compressor met automatische luchtverwarmde droger..

Optional

09921 MX Engine Brake	01497 Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarsch.
02715 ZF Intarder	
01572 Parkeerrembediening elektropneumatisch	04901 Veerremcilinders op de eerste vooras
	00929 Aangedreven achteras met trommelremmen

CHASSIS

Wielbasis 4,00 m / achteroverbouw 1,70 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 340 l links, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02601 Langsligger met hoogte 310 mm	07071 Reservewieldrager rechts
16157 Brandstoftanks, materiaal en groottes	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

Optional

07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	04659 Kabel volg., EBS
08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0	

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

Optional

02729 Applicatieconnector Plug & Play	09240 Applicatieconnector vuilniswagen
09421 Extra reservebedrading	08121 Toepassing laadklep

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 110 A, accu's 2x 140 Ah..

Optional

04492 Dynamo 130 A	07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08775 Dynamo 150 A	
08797 Accu's 2x175 Ah	06440 Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 20500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3.

Optional

04330 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 27000kg klasse 2	03675 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3
00200 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2	00939 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2
03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2	00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

08400 Silent-modus	06614 Anti-stofschild
02260 Extra cabine-isolatie	06620 Anti-stofopwaaischild + insectenschermb
03648 Luchtinlaat hoog met cycloofilter	

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

08311 Service-interval: verlengd

AFLEVERING VOERTUIG

Minimumgereedschapset.

Optional

07569 Krik

OPTIEPAKKETTEN


Optional

17448 Safety Pack NGD	17595 Executive Pack XD/XF
------------------------------	-----------------------------------

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Bakwagen

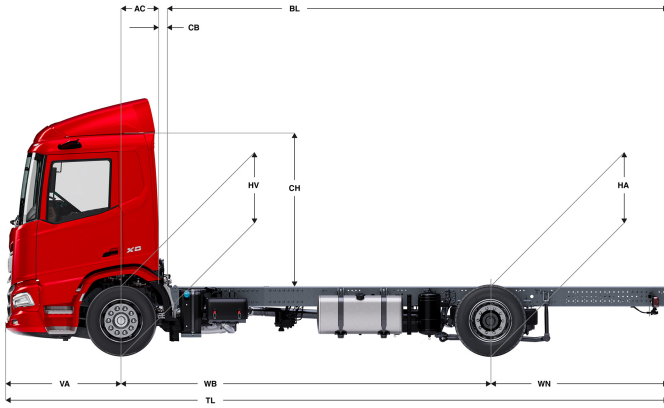

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	1,30	4751	1867	6618	3249	9633	12882	0,50	0,07	2,82	4,69	4,95	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4718	1911	6628	3282	9589	12872	0,50	0,07	2,82	4,97	5,25	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4723	1943	6666	3277	9557	12834	0,50	0,07	2,82	5,27	5,57	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4720	1988	6708	3280	9512	12792	0,50	0,07	2,82	5,72	6,04	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4715	2009	6724	3285	9491	12776	0,50	0,07	2,82	6,03	6,36	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4704	2045	6748	3296	9455	12752	0,50	0,07	2,82	6,31	6,66	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4753	2189	6943	3247	9311	12557	0,50	0,07	2,82	6,63	6,98	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4761	2199	6960	3239	9301	12540	0,50	0,07	2,82	7,08	7,47	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4772	2222	6993	3228	9278	12507	0,50	0,07	2,82	7,54	7,94	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4784	2278	7062	3216	9222	12438	0,50	0,07	2,82	8,15	8,59	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
6,60	3,45	4731	2281	7011	3269	9219	12489	0,50	0,07	2,77	8,86	9,34	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4735	2298	7033	3265	9202	12467	0,50	0,07	2,77	9,33	9,82	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07	
SLEEPER CAB	3,80	1,30	4875	1873	6747	3125	9627	12753	0,83	0,07	2,82	4,08	4,35	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4842	1916	6757	3158	9584	12743	0,83	0,07	2,82	4,36	4,65	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4847	1948	6795	3153	9552	12705	0,83	0,07	2,82	4,68	4,97	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4844	1993	6837	3156	9507	12663	0,83	0,07	2,82	5,12	5,44	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4839	2014	6853	3161	9486	12647	0,83	0,07	2,82	5,43	5,76	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4828	2049	6877	3172	9451	12623	0,83	0,07	2,82	5,72	6,08	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4878	2194	7072	3122	9306	12428	0,83	0,07	2,82	6,04	6,40	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4887	2203	7089	3113	9297	12411	0,83	0,07	2,82	6,50	6,89	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4897	2225	7123	3103	9275	12377	0,83	0,07	2,82	6,97	7,37	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4910	2282	7191	3090	9218	12309	0,83	0,07	2,82	7,58	8,02	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
6,60	3,45	4856	2284	7140	3144	9216	12360	0,83	0,07	2,77	8,30	8,77	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4861	2301	7162	3139	9199	12338	0,83	0,07	2,77	8,77	9,26	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07	
SLEEPER HIGH CAB	3,80	1,30	4846	1868	6714	3154	9632	12786	0,83	0,07	2,68	4,07	4,33	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4813	1911	6724	3187	9589	12776	0,83	0,07	2,68	4,35	4,63	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4819	1943	6762	3181	9557	12738	0,83	0,07	2,68	4,66	4,95	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4816	1988	6803	3184	9512	12697	0,83	0,07	2,68	5,11	5,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4811	2009	6819	3189	9491	12681	0,83	0,07	2,68	5,41	5,75	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4800	2044	6844	3200	9456	12656	0,83	0,07	2,68	5,71	6,05	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4849	2189	7038	3151	9311	12462	0,83	0,07	2,68	6,02	6,39	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4858	2198	7055	3142	9302	12445	0,83	0,07	2,68	6,48	6,87	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4869	2220	7089	3131	9280	12411	0,83	0,07	2,68	6,95	7,35	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4881	2276	7158	3119	9224	12342	0,83	0,07	2,68	7,56	7,99	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
6,60	3,45	4828	2279	7107	3172	9221	12393	0,83	0,07	2,63	8,28	8,76	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4832	2296	7128	3168	9204	12372	0,83	0,07	2,63	8,75	9,24	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹³⁾: 0,98 HV¹⁴⁾: 0,90 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- Asbelasting bij standaardbandmaat.
- Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.
- Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- TW = draaicirkel over de bumper
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.