

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM¹⁾

- 16000 kg
-
- Max. front 6000 kg
- Max. rear 10500 kg

GCM²⁾

- 16000 kg
-
-
-

003F4802ABAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	02083 Twee zwaailampen LED
02106 Sleeper Cab	07343 Trottoirzichtrit bijrijdersportier
03175 Cabine-ophanging rubber en mechanisch	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	09101 Groen getint glas, verwarmd
09983 Mistlampen	09282 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
09984 Mistlampen en bochtverlichting	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m
06629 Twee zwaailampen	

AËRODYNAMICA

Optional

09286 Dakspoiler voorbereid	07092 Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776 Verstelbare dakspoiler	09287 Fenders voorbereid
07109 Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112 Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06150 Effen cabinekleur	06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
01162 Cabinekleur H3279 Brilliant White	00733 Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey
00061 Speciale effen cabinekleur	00617 Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
06151 Metallic-cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren
04431 Speciale metallic- cabinekleur	

CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	00967 Veiligheidsgordels, rood
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	04346 Onderste bed, standaard hoogte
03376 Tweezits bijrijdersbank, vinyl	03703 Standverwarming Air Top 2000
00072 Tweezits bijrijdersbank, velours	04246 Dakluik, handbediening
02600 Bijrijdersstoel : luchtgeveerd	04258 Dakluik, elektrische bediening
09106 Luxe tweezits bijrijdersbank	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen
--

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	16156 EC-ADR-pakketten
--	-------------------------------

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type F60. Paraboolvering met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 6,0 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.14 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 10,5 ton..

Optional

02316 Achter: 9,80 t, paraboolvering, SR10.14	02515 Achter: 9,80 t, luchtvering, SR10.15
02521 Achter: 9,80 t, paraboolvering, SR10.15	02243 Achter: 10,50 t, luchtvering, SR10.14
02462 Achter: 10,50 t, paraboolvering, SR10.15	02452 Achter: 10,50 t, luchtvering, SR10.15
02264 Achter: 9,80 t, luchtvering, SR10.14	01372 Luchtvering achter

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 285/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 285/70R19.5; Goodyear; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermingsring	16152 Bandenmerken en -typen en zwart
---------------------------------------	---

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78; Achterasverhouding 4,56.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	02800 Achterasverhouding 4,10
07667 Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen	02810 Achterasverhouding 4,11
09888 Automatische versnellingsbak, 5 versn.	00743 Achterasverhouding 4,63
02313 Versnellingsbak prise- directe	08126 Achterasverhouding 5,29
01878 Achterasverhouding 3,31	03431 Achterasverhouding 5,57
03672 Achterasverhouding 3,36	02878 Achterasverhouding 6,17
03702 Achterasverhouding 3,70	02843 Mechanische differentieelblokkering
01879 Achterasverhouding 3,73	

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

Optional

06195 Parkeerrembediening met testpositie	09525 Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuwing
09524 Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing	

CHASSIS

Wielbasis 3,50 m / achteroverbouw 1,85 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 170 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

Optional

- 04439** Accubak links, **07071** Reservewieldrager rechts
reservewieldrager rechts **03323** Achterlicht met LED's
01623 Onderrijbeveiliging achter

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

Optional

- 06779** Dwarsbalk D85-Dc70-V25, geen koppeling, gemont. **02639** Dwarsbalk D137 + Ringfeder-kpl. D200, gemonteerd
03417 Dwarsbalk D137-Dc92-V40, geen koppeling, gemont. **04661** D-waarde van dwarsbalk D= 8,5
06657 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, koppeling D85, gemonteerd **07029** D-waarde dwarsbalk D= 13,7

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

- 06691** Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine **01503** Markeerverlichting zijkant
02950 Applicatieconnector voor hydraulisch platform **07487** Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles
09240 Applicatieconnector vuilniswagen **07488** Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles

PTO

Optional

- 06624** Indirecte motor-PTO vóór **01250** Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 30 kW
00590 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 17 kW **06282** Motor-PTO achter 13u, permanent, pompaandrijving
06785 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW **16148** PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Optional

- 01897** Dynamo 100 A **08797** Accu's 2x175 Ah

TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

- 02270** Koud klimaat **04482** Luchtinlaat hoog, achter cabine
04767 Vochtafscheider, verwarmd **09960** Luchtinlaat op het cabinedak

AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapset.



Optional

- 06491** Gereedschapset Oost-Europa

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t

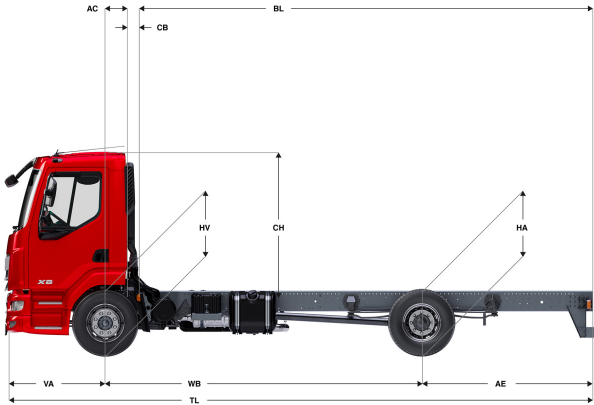

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,25	1,70	2889	1443	4332	3111	9057	11668	0,28	0,12	1,88	3,97	4,24	6,29	1,09	0,94	11,33	12,54
	3,50	1,85	2909	1474	4383	3091	9026	11617	0,28	0,12	1,88	4,34	4,64	6,69	1,09	0,95	11,95	13,17
	3,80	2,03	2907	1476	4383	3093	9024	11617	0,28	0,12	1,88	4,78	5,10	7,17	1,09	0,95	12,69	13,93
	4,20	2,27	2911	1488	4399	3089	9012	11601	0,28	0,12	1,88	5,37	5,72	7,81	1,09	0,95	13,68	14,94
	4,50	2,45	2937	1524	4461	3063	8976	11539	0,28	0,12	1,88	5,82	6,19	8,29	1,09	0,95	14,42	15,70
	4,80	2,63	2935	1529	4464	3065	8971	11536	0,28	0,12	1,88	6,26	6,66	8,77	1,09	0,95	15,17	16,46
	5,35	2,96	2953	1563	4516	3047	8937	11484	0,28	0,12	1,88	7,06	7,52	9,65	1,09	0,95	16,54	17,85
	5,90	3,29	2970	1600	4569	3030	8900	11431	0,28	0,12	1,88	7,88	8,38	10,53	1,09	0,95	17,92	19,24
6,30	3,53	2977	1619	4596	3023	8881	11404	0,28	0,12	1,88	8,48	9,01	11,17	1,09	0,95	18,92	20,25	
6,70	2,90	3071	1674	4745	2929	8826	11255	0,28	0,12	1,88	9,12	9,71	10,94	1,09	0,97	19,93	21,26	
SLEEPER CAB	3,25	1,70	3008	1463	4471	2992	9037	11529	0,68	0,07	1,88	3,32	3,59	6,29	1,09	0,93	11,33	12,54
	3,50	1,85	3029	1493	4522	2971	9007	11478	0,68	0,07	1,88	3,69	3,99	6,69	1,09	0,94	11,95	13,17
	3,80	2,03	3029	1493	4522	2971	9007	11478	0,68	0,07	1,88	4,14	4,45	7,17	1,09	0,94	12,69	13,93
	4,20	2,27	3035	1503	4538	2965	8997	11462	0,68	0,07	1,88	4,73	5,08	7,81	1,09	0,94	13,68	14,94
	4,50	2,45	3062	1539	4600	2938	8961	11400	0,68	0,07	1,88	5,19	5,57	8,29	1,09	0,94	14,42	15,70
	4,80	2,63	3060	1543	4603	2940	8957	11397	0,68	0,07	1,88	5,63	6,03	8,77	1,09	0,94	15,17	16,46
	5,35	2,96	3080	1575	4655	2920	8925	11345	0,68	0,07	1,88	6,45	6,92	9,65	1,09	0,94	16,54	17,85
	5,90	3,29	3097	1611	4708	2903	8889	11292	0,68	0,07	1,88	7,28	7,77	10,53	1,09	0,94	17,92	19,24
6,30	3,53	3105	1630	4735	2895	8870	11265	0,68	0,07	1,88	7,87	8,42	11,17	1,09	0,94	18,92	20,25	
6,70	2,90	3200	1683	4884	2800	8817	11116	0,68	0,07	1,88	8,54	9,12	10,94	1,09	0,96	19,93	21,26	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,34 HV¹³⁾: 1,01 HV¹⁴⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,75 TB¹⁵⁾: 2,35

- GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- Asbelasting bij standaardbandmaat.
- Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 153 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.
- Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- TW = draaicirkel over de bumper
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.