

# Specification sheet

## XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t



### ENGINES

XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

16000 kg
Max. front 6000 kg
Max. rear 10500 kg

### GCM<sup>2)</sup>

16000 kg

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

### Optional

<b>02576</b> Verlengde Day Cab	<b>02083</b> Twee zwaailampen LED
<b>02106</b> Sleeper Cab	<b>07343</b> Trottoirzichtruit bijrijdersportier
<b>03175</b> Cabine-ophanging rubber en mechanisch	<b>00915</b> Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
<b>01605</b> Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	<b>09101</b> Groen getint glas, verwarmd
<b>09983</b> Mistlampen	<b>09282</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
<b>09984</b> Mistlampen en bochtverlichting	<b>09283</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m
<b>06629</b> Twee zwaailampen	

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>09286</b> Dakspoiler voorbereid	<b>07092</b> Verstelbare dakspoiler laag (set)
<b>06776</b> Verstelbare dakspoiler	
<b>07109</b> Verstelbare dakspoiler hoog (set)	<b>09287</b> Fenders voorbereid <b>07112</b> Fenders lang (set)

## KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

### Optional

<b>06150</b> Effen cabinekleur	<b>06485</b> Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
<b>01162</b> Cabinekleur H3279 Brilliant White	<b>00733</b> Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey
<b>00061</b> Speciale effen cabinekleur	<b>00617</b> Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
<b>06151</b> Metallic-cabinekleur	
<b>04431</b> Speciale metallic- cabinekleur	<b>16153</b> Cabine- en chassiskleuren

## CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

### Optional

<b>09271</b> Stuurwiel, leer, kleur zwart	<b>00967</b> Veiligheidsgordels, rood
<b>03516</b> Pneumatisch verstelbare stuurkolom	<b>04346</b> Onderste bed, standaard hoogte
<b>03376</b> Tweezits bijrijdersbank, vinyl	<b>03703</b> Standverwarming Air Top 2000
<b>00072</b> Tweezits bijrijdersbank, velours	<b>04246</b> Dakluik, handbediening
<b>02600</b> Bijrijdersstoel : luchtgeveerd	<b>04258</b> Dakluik, elektrische bediening
<b>09106</b> Luxe tweezits bijrijdersbank	

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>16155</b> Audioapparatuur, merken en typen
--------------------------------------------------

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>16156</b> EC-ADR-pakketten
--------------------------------------------------------	-------------------------------

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras, type F60. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisatorstang. Max. belasting 6,0 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.22, met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 10,5 ton..

### Optional

<b>02532</b> Achter: 9,80 t, paraboolvering, SR10.22	<b>09090</b> Achter: 10,50 t, luchtvering, SR10.26
<b>09091</b> Achter: 10,50 t, paraboolvering, SR10.26	<b>01372</b> Luchtvering achter
<b>01665</b> Achter: 10,50 t, luchtvering, SR10.22	

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 285/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 285/70R19.5; Goodyear; Wielmoerafschermingringen zilvergrijs.

### Optional

<b>06764</b> Wielmoerafschermingring	<b>16152</b> Bandenmerken en -typen en zwart
--------------------------------------	-------------------------------------------------

## AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78; Achterasverhouding 4,56.

### Optional

<b>04393</b> Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	<b>02800</b> Achterasverhouding 4,10
<b>07667</b> Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen	<b>02809</b> Achterasverhouding 5,13
<b>09888</b> Automatische versnellingsbak, 5 versn.	<b>03895</b> Achterasverhouding 5,71
<b>02313</b> Versnellingsbak prise- directe	<b>02819</b> Achterasverhouding 6,33
<b>01878</b> Achterasverhouding 3,31	<b>02843</b> Mechanische differentieelblokkering
<b>01879</b> Achterasverhouding 3,73	

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

### Optional

<b>06195</b> Parkeerrembediening met testpositie	<b>09525</b> Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuwing
<b>09524</b> Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing	

## CHASSIS

Wielbasis 3,50 m / achteroverbouw 1,85 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 170 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

### Optional

- 04439** Accubak links, **07071** Reservewieldrager rechts  
reservewieldrager rechts **03323** Achterlicht met LED's  
**01623** Onderrijbeveiliging achter

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

### Optional

- 06779** Dwarsbalk D85-Dc70- **04661** D-waarde van dwarsbalk  
V25, geen koppeling, D= 8,5  
gemont.  
**06657** Dwarsbalk D85-Dc70-  
V25, koppeling D85,  
gemonteerd

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Geen opbouwmodule (BBM); Applicatieconnector in chassis;  
Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

### Optional

- 09952** Opbouwmodule (BBM) **01503** Markeerverlichting zijkant  
full **07487** Opbouwbevestiging BAM  
**06691** Applicatieconnector aan **07488** Opbouwbevestiging BAM  
de voorzijde van de 1, levering losse consoles  
cabine **07488** Opbouwbevestiging BAM  
**02950** Applicatieconnector voor **07488** Opbouwbevestiging BAM  
hydraulisch platform 3, levering losse consoles  
**09240** Applicatieconnector  
vuilniswagen

## PTO

### Optional

- 06624** Indirecte motor-PTO vóór **01250** Motor-PTO vóór met  
**00590** Motor-PTO vóór met voorbereiding generator  
voorbereiding generator 30 kW  
17 kW **06282** Motor-PTO achter 13u,  
**06785** Motor-PTO vóór met permanent,  
voorbereiding generator pompaandrijving  
22,5 kW **16148** PTO-typen en posities

## 24V-ACCESSOIREVOEDING

### Optional

- 01897** Dynamo 100 A **08797** Accu's 2x175 Ah

## TOEPASSINGSCONDITIONES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

### Optional

- 02270** Koud klimaat **04482** Luchtinlaat hoog, achter  
**04767** Vochtafscheider, **04482** Luchtinlaat hoog, achter  
verwarmd cabine  
**09960** Luchtinlaat op het  
cabinedak

## AFLEVERING VOERTUIG



Standaard gereedschapsset.

### Optional

- 06491** Gereedschapsset Oost-  
Europa

# XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t

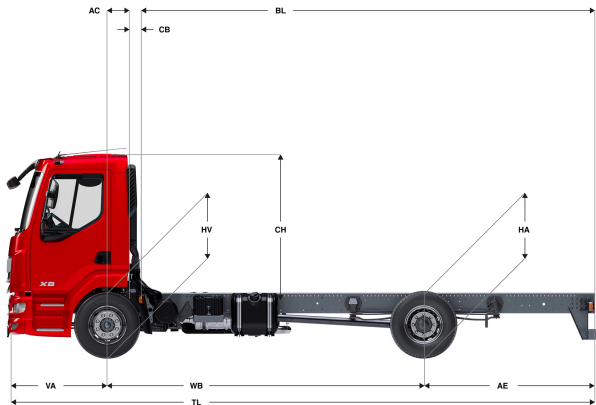

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>9)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	3,25	1,70	2816	1402	4218	3184	9098	11782	0,27	0,12	1,88	3,97	4,24	6,29	1,09	0,94	11,37	12,59
	3,50	1,85	2835	1435	4270	3165	9065	11730	0,27	0,12	1,88	4,34	4,63	6,69	1,09	0,94	11,99	13,22
	3,80	2,03	2831	1439	4270	3169	9061	11730	0,27	0,12	1,88	4,78	5,09	7,17	1,09	0,94	12,73	13,98
	4,20	2,27	2832	1453	4286	3168	9047	11714	0,27	0,12	1,88	5,36	5,71	7,81	1,09	0,95	13,72	14,99
	4,50	2,45	2856	1492	4348	3144	9008	11652	0,27	0,12	1,88	5,81	6,18	8,29	1,09	0,95	14,46	15,75
	4,80	2,63	2853	1498	4351	3147	9002	11649	0,27	0,12	1,88	6,25	6,64	8,77	1,09	0,95	15,21	16,51
	5,35	2,96	2869	1534	4403	3131	8966	11597	0,27	0,12	1,88	7,04	7,49	9,65	1,09	0,95	16,58	17,90
	5,90	3,29	2884	1573	4456	3116	8927	11544	0,27	0,12	1,88	7,84	8,34	10,53	1,09	0,95	17,95	19,29
SLEEPER CAB	6,30	3,53	2890	1593	4483	3110	8907	11517	0,27	0,12	1,88	8,43	8,96	11,17	1,09	0,95	18,96	20,30
	6,70	2,90	2983	1648	4632	3017	8852	11368	0,27	0,12	1,88	9,07	9,65	10,94	1,09	0,97	19,96	21,31
	3,25	1,70	2936	1422	4357	3064	9078	11643	0,67	0,07	1,88	3,32	3,59	6,29	1,09	0,93	11,37	12,59
	3,50	1,85	2955	1453	4409	3045	9047	11591	0,67	0,07	1,88	3,69	3,98	6,69	1,09	0,93	11,99	13,22
	3,80	2,03	2953	1456	4408	3047	9044	11592	0,67	0,07	1,88	4,13	4,46	7,17	1,09	0,93	12,73	13,98
	4,20	2,27	2956	1469	4424	3044	9031	11576	0,67	0,07	1,88	4,72	5,07	7,81	1,09	0,94	13,72	14,99
	4,50	2,45	2981	1506	4487	3019	8994	11513	0,67	0,07	1,88	5,17	5,55	8,29	1,09	0,94	14,46	15,75
	4,80	2,63	2978	1512	4490	3022	8988	11510	0,67	0,07	1,88	5,61	6,02	8,77	1,09	0,94	15,21	16,51
5,35	2,96	2996	1546	4542	3004	8954	11458	0,67	0,07	1,88	6,43	6,88	9,65	1,09	0,94	16,58	17,90	
5,90	3,29	3011	1584	4595	2989	8916	11405	0,67	0,07	1,88	7,24	7,75	10,53	1,09	0,94	17,95	19,29	
6,30	3,53	3018	1604	4622	2982	8896	11378	0,67	0,07	1,88	7,83	8,37	11,17	1,09	0,94	18,96	20,30	
6,70	2,90	3112	1658	4771	2888	8842	11229	0,67	0,07	1,88	8,48	9,07	10,94	1,09	0,96	19,96	21,31	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,34 HV<sup>13)</sup>: 1,01 HV<sup>14)</sup>: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,75 TB<sup>15)</sup>: 2,35

- 1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
- 4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 153 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- 5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- 6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- 7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

- 8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- 9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- 10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- 11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- 12) TW = draaicirkel over de bumper
- 13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- 14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- 15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.