


# Specification sheet

# LF 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t



## ENGINES

- LF 230 PX-7 (172 kW / 234 pk)
- LF 260 PX-7 (194 kW / 264 pk)
- LF 290 PX-7 (217 kW / 295 pk)
- LF 320 PX-7 (239 kW / 325 pk)

## GVM<sup>1)</sup>

- 19000 kg
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

## GCM<sup>2)</sup>

- 19000 kg

003F5603AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, [www.daf.nl](http://www.daf.nl)

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Groen getint glas; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
02106 Sleeper Cab	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	09101 Groen getint glas, verwarmd
09983 Mistlampen	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m
09984 Mistlampen en bochtverlichting	

## AËRODYNAMICA

Optional

09287 Fenders voorbereid	07112 Fenders lang (set)
04906 Fenders	07093 Fenders kort (set)

## KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren
--	---------------------------------

## CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

01847 Stuur rechts (RHD)	04346 Onderste bed, standaard hoogte
09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	02214 Zonder air-conditioning
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	03703 Standverwarming Air Top 2000
00967 Veiligheidsgordels, rood	04246 Dakluik, handbediening
16158 Stoeltypen	04258 Dakluik, elektrische bediening

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen	07261 TruckPhone
--	------------------

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06634 Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
07414 Achteruitrijsignalerings met zelfregelend volume	06635 Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
01723 Zonder achteruitrijsignalerings	16156 EC-ADR-pakketten
06633 Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)	

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type 152N, 100 mm verticale offset.

Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,5 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1132, met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 11,5 ton..

Optional

01800 Achteras SR1344	00369 Asymmetrische paraboolvering achter
01372 Luchtvering achter	01778 Achteraslast 13,00 t

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 295/80R22.5; Aangedreven achteras(sen): 295/80R22.5; Wielmoerafschermingringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafschermingrin 16152	Bandenmerken en -typen gen zwart
06766 Wielmoerafschermingrin chroom met DAF-logo	

## AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 172 kW (234 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 900 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.75-0.78; Achterasverhouding 5,13.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	09888 Automatische versnellingsbak, 5 versn.
08834 AS Tronic- versnellingsbak, 6 versnellingen	02313 Versnellingsbak prise-directe
04500 AS Tronic- versnellingsbak, 12 versnellingen	

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

## CHASSIS

Wielbasis 5,85 m / achteroverbouw 2,68 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Kunststof brandstoftank 200 l; Tank voor AdBlue® 25 l, chassis rechts; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

07071 Reservewielendrager rechts	03323 Achterlicht met LED's
----------------------------------	-----------------------------

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

04638 Vangmuilkoppeling D= 8,5	01948 Trekhaakbalk D-waarde = 10
04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5	

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Geen opbouwmodule (BBM); Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

09952	Opbouwmodule (BBM) full	01503	Markeerverlichting zijkant
02597	Applicatieconnector voor laadklepbediening	07487	Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles
02950	Applicatieconnector voor hydraulisch platform	07488	Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
09240	Applicatieconnector vuilniswagen		

## PTO

Optional

00590	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 17 kW	01250	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 30 kW
06785	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW	16148	PTO-typen en posities
00591	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 24 kW		

## ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897	Dynamo 100 A	08797	Accu's 2x175 Ah
-------	--------------	-------	-----------------

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

00064	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 22500 kg	00620	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000 kg
02658	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 26000 kg	03027	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 32000kg klasse 3

## TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

02270	Koud klimaat	09960	Luchtinlaat op het cabinedak
04767	Vochtafscheider, verwarmd	04987	Vliegenscherp radiator
04482	Luchtinlaat hoog, achter cabine		

## AFLEVERING VOERTUIG



Standaard gereedschapset.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# LF 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t

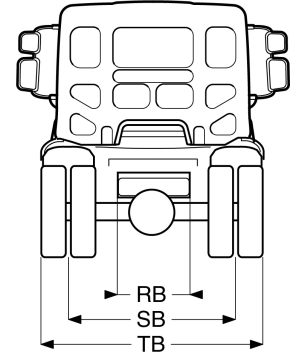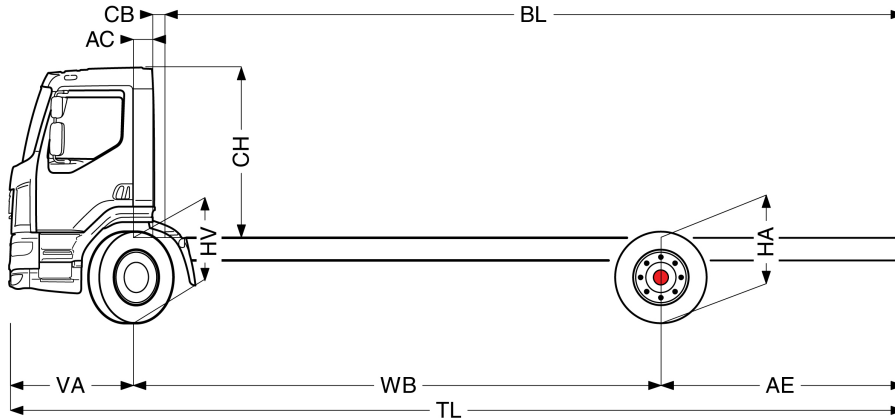

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	3,45	1,48	3359	1699	5058	4141	9801	13942	0,23	0,12	1,88	4,15	4,15	6,31	1,14	0,95	12,96	14,07
	3,75	1,63	3378	1723	5100	4122	9777	13900	0,23	0,12	1,88	4,58	4,58	6,75	1,14	0,95	13,77	14,90
	4,15	1,83	3387	1743	5130	4113	9757	13870	0,23	0,12	1,88	5,15	5,15	7,35	1,14	0,95	14,86	16,01
	4,45	1,98	3402	1766	5169	4098	9734	13831	0,23	0,12	1,88	5,57	5,57	7,80	1,14	0,95	15,69	16,84
	4,75	2,13	3410	1781	5191	4090	9719	13809	0,23	0,12	1,88	5,98	5,98	8,25	1,14	0,95	16,51	17,68
	5,00	2,25	3427	1804	5231	4073	9696	13769	0,23	0,12	1,88	6,34	6,34	8,63	1,14	0,95	17,19	18,37
	5,30	2,40	3434	1818	5252	4066	9682	13748	0,23	0,12	1,88	6,77	6,77	9,08	1,14	0,95	18,02	19,20
	5,85	2,68	3476	1890	5366	4024	9610	13634	0,23	0,12	1,88	7,54	7,54	9,90	1,14	0,95	19,53	20,73
	6,25	2,88	3486	1913	5399	4014	9587	13601	0,23	0,12	1,88	8,12	8,12	10,50	1,14	0,95	20,63	21,84
	6,60	2,85	3512	1928	5440	3988	9572	13560	0,23	0,12	1,88	8,62	8,62	10,83	1,14	0,95	21,60	22,81
6,90	3,00	3532	1967	5500	3968	9533	13500	0,23	0,12	1,88	9,04	9,04	11,28	1,14	0,95	22,43	23,64	
SLEEPER CAB	3,45	1,48	3463	1717	5180	4037	9783	13820	0,63	0,07	1,88	3,49	3,49	6,31	1,14	0,94	12,96	14,07
	3,75	1,63	3484	1740	5223	4016	9760	13777	0,63	0,07	1,88	3,91	3,91	6,75	1,14	0,94	13,77	14,90
	4,15	1,83	3495	1758	5253	4005	9742	13747	0,63	0,07	1,88	4,49	4,49	7,35	1,14	0,94	14,86	16,01
	4,45	1,98	3511	1781	5291	3989	9719	13709	0,63	0,07	1,88	4,92	4,92	7,80	1,14	0,94	15,69	16,84
	4,75	2,13	3519	1795	5314	3981	9705	13686	0,63	0,07	1,88	5,34	5,34	8,25	1,14	0,94	16,51	17,68
	5,00	2,25	3537	1817	5353	3963	9683	13647	0,63	0,07	1,88	5,70	5,70	8,63	1,14	0,94	17,19	18,37
	5,30	2,40	3545	1830	5375	3955	9670	13625	0,63	0,07	1,88	6,12	6,12	9,08	1,14	0,95	18,02	19,20
	5,85	2,68	3587	1902	5489	3913	9598	13511	0,63	0,07	1,88	6,91	6,91	9,90	1,14	0,95	19,53	20,73
	6,25	2,88	3598	1924	5522	3902	9576	13478	0,63	0,07	1,88	7,49	7,49	10,50	1,14	0,95	20,63	21,84
	6,60	2,85	3624	1938	5563	3876	9562	13437	0,63	0,07	1,88	7,99	7,99	10,83	1,14	0,95	21,60	22,81
6,90	3,00	3646	1977	5623	3854	9523	13377	0,63	0,07	1,88	8,44	8,44	11,28	1,14	0,95	22,43	23,64	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,38 HV<sup>13)</sup>: 1,02 HV<sup>14)</sup>: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>15)</sup>: 2,45

- GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- Asbelasting bij standaardbandmaat.
- Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 180 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.
- Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- TW = draaicirkel over de bumper
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.