

# Specification sheet

## XD 300

FA 4X2 Bakwagen, Low Deck



### ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

### GVM<sup>1)</sup>

19000 kg
Max. front 7500 kg
Max. rear 11500 kg

### GCM<sup>2)</sup>

40000 kg

## CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO<sub>2</sub>-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 2.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>00949</b> LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>01925</b> Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
<b>02952</b> Uitvoering chassissfront: onderpl. aero	<b>01891</b> Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
<b>07586</b> Uitvoering chassissfront: robuust	<b>06629</b> Twee zwaailampen
<b>01226</b> Cabine-ophanging luchtgeveerd	<b>03232</b> Voorruit met zonnefolie
<b>03358</b> Externe zonnepan	<b>03317</b> Achterruit: dubbel glas
<b>03922</b> Mistlampen vóór	<b>07343</b> Trottoirzichtruit bijrijdersportier
<b>00936</b> Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding	<b>01362</b> DAF Digital Vision System
<b>01836</b> LED Skylights	

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>00008</b> Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab	<b>00082</b> Verstelbare dakspoiler voor Day Cab
<b>00124</b> Verst. daksp. lang, midden >4m(!) Sleeper High Cab	<b>00097</b> Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab
<b>01538</b> Verst. daksp. lang, hoog >4m(!) Sleeper High	<b>00020</b> Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab
<b>02662</b> Verst. daksp. lang, midden XD Sleeper High Cab	

## KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Zonder standverwarming.

### Optional

<b>02354</b> Stuurwiel met zilveren accenten	<b>02117</b> Derde stoel
<b>02355</b> Stuurwiel, leer	<b>02837</b> Dashboard-tafel
<b>02353</b> Decoratie cabine-interieur: Argenta	<b>03948</b> Enkele lade
<b>02350</b> Decoratie cabine-interieur: Natura	<b>03954</b> Koelkast
<b>07733</b> Chauffeursstoel: Luxury Air	<b>02838</b> Schuimrubbermatras voor onderbed
<b>07736</b> Chauffeursstoel: Super Air	<b>02854</b> Xtra Comfort-matras voor onderbed
<b>07737</b> Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	<b>01775</b> Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
<b>09541</b> Met armsteun chauffeursstoel	<b>06970</b> Automatische klimaatregeling in de cabine
<b>01740</b> Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel	

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury met Luxury luidsprekers; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB -3; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>09681</b> Voorbereiding voor MAUT	<b>06991</b> Predictive Cruise Control
<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusief, voorbereid	<b>06992</b> Predictive Cruise Control lite
<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus	

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem; Geen EC-ADR-pakketten; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>00795</b> Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
---	--

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, luchtvering, 161N; Achteraslast 11,50 t; Achter: luchtvering, SR1344; Zonder hefinrichting.

### Optional

<b>04588</b> Achteras SR1347	<b>08191</b> Aslastbewaking
------------------------------	-----------------------------

## WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

### Optional

<b>16152</b> Bandenmerken en -typen
-------------------------------------

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1600 omw/min. Max. koppel 1450 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Eco-brandstof; 12 versnellingen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Overbreng.verh. versn.bak 12,92 -0,77; Achterasverhouding 2,71.

### Optional

<b>07110</b> Eco-performance	<b>08371</b> Long Combination Vehicle (LCV)
<b>02313</b> Versnellingsbak prise-directe	<b>09638</b> Off-roadtoepassingen
<b>01514</b> Urge-to-move	<b>01498</b> Offroad-toepassingen met Rock-free-functie
<b>07101</b> Standaard transport, Lite-versie	<b>02843</b> Mechanische differentieelblokkering
<b>09637</b> Transport van vloeistoffen	

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Door motor aangedreven, watergekoelde compressor met automatische luchtverwarmde droger.

### Optional

<b>09921</b> MX Engine Brake	<b>01572</b> Parkeerrembediening elektropneumatisch
<b>02715</b> ZF Intarder	<b>01497</b> Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarsch.

## CHASSIS

Wielbasis 4,90 m / achteroverbouw 2,35 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 450 l links, hoogte 505 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

### Optional

- 16157** Brandstoftanks, materiaal **03323** Achterlicht met LED's en groottes  
**07071** Reserwielendrager rechts

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

### Optional

- 07033** Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7 **08027** Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0  
**07034** Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0 **04659** Kabel volgw., EBS  
**08026** Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

### Optional

- 09421** Extra reservebedrading **08121** Toepassing laadklep

## PTO

### Optional

- 16148** PTO-typen en posities

## 24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 110 A, accu's 2x 140 Ah..

### Optional

- 04492** Dynamo 130 A **07671** Accu's 2x210 Ah AGM C-type  
**08775** Dynamo 150 A  
**08797** Accu's 2x175 Ah **06440** Accu's 2x230 Ah

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3.

### Optional

- 00200** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2 **03675** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3  
**03673** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2

## TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

### Optional

- 08400** Silent-modus **03648** Luchtinlaat hoog met cycloofilter  
**02260** Extra cabine-isolatie **06614** Anti-stofschild

## SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuigarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

### Optional

- 08311** Service-interval: verlengd

## AFLEVERING VOERTUIG

Minimumgereedschapset.

### Optional

- 07569** Krik

## OPTIEPAKKETTEN

### Optional



- 17448** Safety Pack NGD **17595** Executive Pack XD/XF  
**10278** Efficiency Plus Pack XD



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XD 300

## FA 4X2 Bakwagen, Low Deck

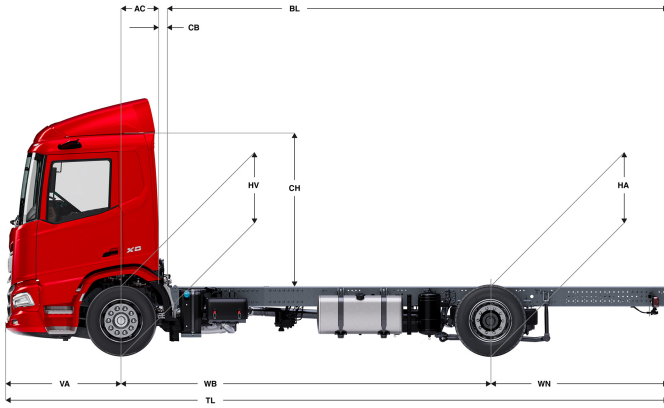

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	4,90	2,35	4886	2107	6993	2614	9393	12007	0,50	0,07	2,06	6,53	6,53	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	4928	2247	7175	2572	9253	11825	0,50	0,07	2,06	7,31	7,31	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	4933	2301	7234	2567	9199	11766	0,50	0,07	2,06	7,78	7,78	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	4935	2364	7298	2565	9136	11702	0,50	0,07	2,06	8,40	8,40	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER CAB	4,90	2,35	4992	2109	7101	2508	9391	11899	0,83	0,07	2,06	5,94	5,94	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5034	2249	7283	2466	9251	11717	0,83	0,07	2,06	6,73	6,73	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5040	2302	7342	2460	9198	11658	0,83	0,07	2,06	7,20	7,20	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5042	2365	7406	2458	9135	11594	0,83	0,07	2,06	7,81	7,81	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER HIGH CAB	4,90	2,35	5022	2108	7130	2478	9392	11870	0,83	0,07	2,54	5,96	5,96	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5064	2248	7313	2436	9252	11687	0,83	0,07	2,54	6,76	6,76	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5070	2302	7372	2430	9198	11628	0,83	0,07	2,54	7,23	7,23	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5072	2364	7436	2428	9136	11564	0,83	0,07	2,54	7,84	7,84	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV<sup>13)</sup>: 0,89 HV<sup>14)</sup>: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>15)</sup>: 2,48

- GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- Asbelasting bij standaardbandmaat.
- Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 405 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.
- Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- TW = draaicirkel over de bumper
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.