

# Specification sheet

## XD 370

FAW 8X4 Bakwagen



### ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

### GVM<sup>1)</sup>

- 32000 kg
- Max. front 9000 kg
- Max. rear 23000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

- 50000 kg

003F0151WAAA - 202501H - 18-09-2024

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, [www.daf.nl](http://www.daf.nl)

## CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO<sub>2</sub>-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 2.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01836</b> LED Skylights
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>00949</b> LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
<b>02889</b> Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	<b>01925</b> Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
<b>02952</b> Uitvoering chassissfront: onderpl. aero	<b>01891</b> Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
<b>07586</b> Uitvoering chassissfront: robuust	<b>06629</b> Twee zwaailampen
<b>01226</b> Cabine-ophanging luchtgeveerd	<b>03232</b> Voorruit met zonnefolie
<b>03358</b> Externe zonnekap	<b>03317</b> Achterruit: dubbel glas
<b>03922</b> Mistlampen vóór	<b>07343</b> Trottoirzichtrit bijrijdersportier
<b>00936</b> Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding	<b>01362</b> DAF Digital Vision System

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>00008</b> Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab	<b>00082</b> Verstelbare dakspoiler voor Day Cab
<b>00124</b> Verst. daksp. lang, midden >4m(!) Sleeper High Cab	<b>00097</b> Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab
<b>01538</b> Verst. daksp. lang, hoog >4m(!) Sleeper High	<b>00020</b> Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab
<b>02662</b> Verst. daksp. lang, midden XD Sleeper High Cab	

## KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Zonder standverwarming.

### Optional

<b>02354</b> Stuurwiel met zilveren accenten	<b>02117</b> Derde stoel
<b>02355</b> Stuurwiel, leer	<b>02837</b> Dashboard-tafel
<b>02353</b> Decoratie cabine-interieur: Argenta	<b>03948</b> Enkele lade
<b>02350</b> Decoratie cabine-interieur: Natura	<b>03954</b> Koelkast
<b>07733</b> Chauffeursstoel: Luxury Air	<b>02838</b> Schuimrubbermatras voor onderbed
<b>07736</b> Chauffeursstoel: Super Air	<b>02854</b> Xtra Comfort-matras voor onderbed
<b>07737</b> Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	<b>01775</b> Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
<b>09541</b> Met armsteun chauffeursstoel	<b>06970</b> Automatische klimaatregeling in de cabine
<b>01740</b> Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel	

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury met Luxury luidsprekers; Adaptive Cruise Control (ACC) met FCW; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>09681</b> Voorbereiding voor MAUT	<b>08023</b> Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3
<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusief, voorbereid	<b>06991</b> Predictive Cruise Control
<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus	<b>06992</b> Predictive Cruise Control lite
<b>09908</b> Cruise-control	

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Zonder voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem; Geen EC-ADR-pakketten; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>00795</b> Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
---	--

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 9,00 t, paraboolvering, 183N; Achteraslast 13,00 + 13,00 t; Achter: 34,00 t, luchtvering, HR1670T; Aslast sleepas 8,0 t; hefinrichting.

### Optional

<b>06095</b> Vooraslast 10,00 t	<b>08191</b> Aslastbewaking
<b>02788</b> Achteras SR1360T	

## WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; F1,385/55R22.5GO FMXSE 160/000 K Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

### Optional

<b>16152</b> Bandenmerken en -typen
-------------------------------------

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 270 kW (367 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 1950 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Eco-brandstof; 12 versnellingen TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 3,46.

### Optional

<b>07110</b> Eco-performance	<b>09637</b> Transport van vloeistoffen
<b>02313</b> Versnellingsbak prise-directe	<b>09638</b> Off-roadtoepassingen
<b>01514</b> Urge-to-move	<b>01498</b> Offroad-toepassingen met Rock-free-functie
<b>07101</b> Standaard transport, Lite-versie	<b>03720</b> Zonder ASR

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor, tandmassen achter met trommelremmen. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS)..

### Optional

<b>09921</b> MX Engine Brake	<b>01497</b> Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarsch.
<b>02715</b> ZF Intarder	
<b>01572</b> Parkeerrembediening elektropneumatisch	<b>06127</b> Aangedreven achteras met schijfremmen

## CHASSIS

Wielbasis 4,55 m / achteroverbouw 1,20 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 340 l links, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

### Optional

**16157** Brandstoftanks, materiaal **03323** Achterlicht met LED's en groottes

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

### Optional

**07033** Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7 **08027** Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0  
**07034** Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0 **04659** Kabel volgw., EBS  
**08026** Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

### Optional

**02729** Applicatieconnector Plug **09421** Extra reservebedrading & Play

## PTO

### Optional

**16148** PTO-typen en posities

## 24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 130 A, accu's 2x 140 Ah..

### Optional

**08775** Dynamo 150 A **07671** Accu's 2x210 Ah AGM C-type  
**08797** Accu's 2x175 Ah **06440** Accu's 2x230 Ah

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. techn. GVM max 43.000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

### Optional

**00200** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2 **07279** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000 kg kl. 2  
**00209** Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3 **00818** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3  
**03673** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2 **00157** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 61000kg klasse 2  
**00778** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 58000kg klasse 2

## TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

### Optional

**02260** Extra cabine-isolatie **06614** Anti-stofschild  
**03648** Luchtinlaat hoog met cycloonfilter

## SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 200.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

### Optional

**08311** Service-interval: verlengd

## AFLEVERING VOERTUIG

Minimumgereedschapset.

### Optional

**07569** Krik

## OPTIEPAKKETTEN

### Optional



**17448** Safety Pack NGD **17595** Executive Pack XD/XF  
**10278** Efficiency Plus Pack XD



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XD 370

## FAW 8X4 Bakwagen

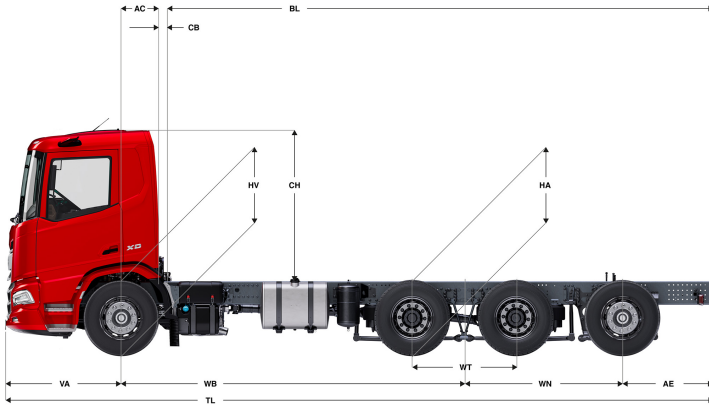

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>9)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	4,05	1,20	4958	5119	10077	4042	17880	21923	0,50	0,07	2,01	6,57	6,57	8,89	1,03	1,01	14,12	15,51
	4,30	1,20	4981	5165	10146	4019	17834	21854	0,50	0,07	2,01	6,98	6,98	9,14	1,03	1,01	14,76	16,17
	4,55	1,20	5035	5238	10273	3965	17761	21727	0,50	0,07	2,01	7,41	7,41	9,39	1,03	1,02	15,41	16,83
	4,90	1,20	5057	5287	10344	3943	17713	21655	0,50	0,07	2,01	8,00	8,00	9,74	1,03	1,02	16,33	17,75
	5,55	1,20	5117	5364	10480	3883	17636	21519	0,50	0,07	2,01	9,08	9,08	10,39	1,03	1,02	18,02	19,47
SLEEPER CAB	4,05	1,20	5060	5122	10183	3940	17877	21817	0,83	0,07	2,01	5,94	5,94	8,89	1,03	1,01	14,12	15,51
	4,30	1,20	5083	5168	10252	3917	17831	21748	0,83	0,07	2,01	6,35	6,35	9,14	1,03	1,01	14,76	16,17
	4,55	1,20	5138	5241	10378	3862	17759	21621	0,83	0,07	2,01	6,79	6,79	9,39	1,03	1,01	15,41	16,83
	4,90	1,20	5161	5290	10450	3839	17710	21549	0,83	0,07	2,01	7,38	7,38	9,74	1,03	1,01	16,33	17,75
	5,55	1,20	5220	5366	10586	3780	17634	21413	0,83	0,07	2,01	8,48	8,48	10,39	1,03	1,02	18,02	19,47
SLEEPER HIGH CAB	4,05	1,20	5091	5122	10212	3909	17878	21787	0,83	0,07	2,49	5,95	5,95	8,89	1,03	1,01	14,12	15,51
	4,30	1,20	5114	5168	10281	3886	17832	21718	0,83	0,07	2,49	6,37	6,37	9,14	1,03	1,01	14,76	16,17
	4,55	1,20	5168	5240	10408	3832	17759	21591	0,83	0,07	2,49	6,80	6,80	9,39	1,03	1,01	15,41	16,83
	4,90	1,20	5191	5289	10480	3809	17711	21520	0,83	0,07	2,49	7,39	7,39	9,74	1,03	1,01	16,33	17,75
	5,55	1,20	5250	5365	10616	3750	17634	21384	0,83	0,07	2,49	8,49	8,49	10,39	1,03	1,02	18,02	19,47

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WT: 1,40 WN: 2,11 HV<sup>2)</sup>: 1,01 HV<sup>3)</sup>: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

11) TW = draaicirkel over de bumper

12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.