

# Specification sheet

## XD 370

FAD 8X4 Bakwagen, Mixer



### ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

### GVM<sup>1)</sup>

- 32000 kg
- Max. front 14200 kg
- Max. rear 19000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

- 35500 kg

003F0171ABAA - 202501H - 18-09-2024

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, [www.daf.nl](http://www.daf.nl)

## CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO<sub>2</sub>-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 3.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>00949</b> LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>01925</b> Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
<b>07586</b> Uitvoering chassissfront: robuust	<b>01891</b> Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
<b>01226</b> Cabine-ophanging luchtgeveerd	<b>06629</b> Twee zwaailampen
<b>03358</b> Externe zonnepan	<b>03232</b> Voorruit met zonnepan
<b>03922</b> Mistlampen vóór	<b>03317</b> Achterruit: dubbel glas
<b>00936</b> Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding	<b>07343</b> Trottoirzichtruit bijrijdersportier
<b>01836</b> LED Skylights	<b>01362</b> DAF Digital Vision System

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>00008</b> Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab	<b>00082</b> Verstelbare dakspoiler voor Day Cab
<b>00124</b> Verst. daksp. lang, midden >4m(!) Sleeper High Cab	<b>00097</b> Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab
<b>01538</b> Verst. daksp. lang, hoog >4m(!) Sleeper High	<b>00020</b> Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab

## KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Zonder standverwarming.

### Optional

<b>02354</b> Stuurwiel met zilveren accenten	<b>02117</b> Derde stoel
<b>02355</b> Stuurwiel, leer	<b>02837</b> Dashboard-tafel
<b>02353</b> Decoratie cabine-interieur: Argenta	<b>03948</b> Enkele lade
<b>02350</b> Decoratie cabine-interieur: Natura	<b>03954</b> Koelkast
<b>07733</b> Chauffeursstoel: Luxury Air	<b>02838</b> Schuimrubbermatras voor onderbed
<b>07736</b> Chauffeursstoel: Super Air	<b>02854</b> Xtra Comfort-matras voor onderbed
<b>07737</b> Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	<b>01775</b> Xtra Comfort-matras met toppe voor onderbed
<b>09541</b> Met armsteun chauffeursstoel	<b>06970</b> Automatische klimaatregeling in de cabine
<b>01740</b> Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel	

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury met Luxury luidsprekers; Adaptive Cruise Control (ACC) met FCW; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>09681</b> Voorbereiding voor MAUT	<b>08023</b> Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3
<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusief, voorbereid	<b>06991</b> Predictive Cruise Control
<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus	<b>06992</b> Predictive Cruise Control lite
<b>09908</b> Cruise-control	

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Zonder voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem; Geen EC-ADR-pakketten; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>00795</b> Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
---	--

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Voor: 2x 7,10 t, paraboolvering, 163N; Achteraslast 9,50 + 9,50 t; Achter: 19,00 ton, trapeziumvering, SR1132T; Zonder hefinrichting.

## WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

### Optional

**16152** Bandenmerken en -typen

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 270 kW (367 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 1950 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Eco-brandstof; 12 versnellingen TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 3,73.

### Optional

<b>07110</b> Eco-performance	<b>09638</b> Off-roadtoepassingen
<b>01514</b> Urge-to-move	<b>01498</b> Offroad-toepassingen met Rock-free-functie
<b>07101</b> Standaard transport, Lite-versie	<b>03720</b> Zonder ASR
<b>09637</b> Transport van vloeistoffen	

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Door motor aangedreven, watergekoelde compressor met automatische luchtverwarmde droger.

### Optional

<b>09921</b> MX Engine Brake	<b>01497</b> Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarsch.
<b>02715</b> ZF Intarder	<b>00929</b> Aangedreven achteras met trommelremmen
<b>01572</b> Parkeerrembediening elektropneumatisch	

## CHASSIS

Wielbasis 5,30 m / achteroverbouw 1,65 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 340 l links, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, links achter de accubak; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

### Optional

<b>16157</b> Brandstoftanks, materiaal en grootte	<b>03323</b> Achterlicht met LED's
---	------------------------------------

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

### Optional

- |       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 07033 | Aanhangerkoppeling<br>Ringfeder D=13,7 | 08027 | Aanhangerkoppeling<br>Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Aanhangerkoppeling<br>Ringfeder D=20,0 | 04659 | Kabel volgw., EBS                      |
| 08026 | Aanhangerkoppeling<br>Rockinger D=13,0 |       |  |

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

### Optional

- |       |                                    |       |                                   |
|-------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 02729 | Applicatieconnector Plug<br>& Play | 09200 | Chassisvoorbereiding<br>standaard |
| 09421 | Extra reservebedrading             |       |                                   |

## PTO

### Optional

- 16148 PTO-typen en posities

## 24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 110 A, accu's 2x 140 Ah..

### Optional

- |       |                 |       |                                |
|-------|-----------------|-------|--------------------------------|
| 04492 | Dynamo 130 A    | 07671 | Accu's 2x210 Ah AGM C-<br>type |
| 08775 | Dynamo 150 A    | 06440 | Accu's 2x230 Ah                |
| 08797 | Accu's 2x175 Ah |       |                                |

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 32000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 35500 kg kl. 2.

### Optional

- 01208 Aandrijflijn-gerelateerd  
max. GCM 35500 kg kl. 3

## TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

### Optional

- |       |                                       |       |                 |
|-------|---------------------------------------|-------|-----------------|
| 02260 | Extra cabine-isolatie                 | 06614 | Anti-stofschild |
| 03648 | Luchtinlaat hoog met<br>cycloonfilter |       |                 |

## SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuigarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

### Optional

- 08311 Service-interval: verlengd

## AFLEVERING VOERTUIG

Minimumgereedschapsset.

### Optional

- 07569 Krik

## OPTIEPAKKETTEN

### Optional

17448 Safety Pack NGD



17595 Executive Pack XD/XF



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XD 370

## FAD 8X4 Bakwagen, Mixer

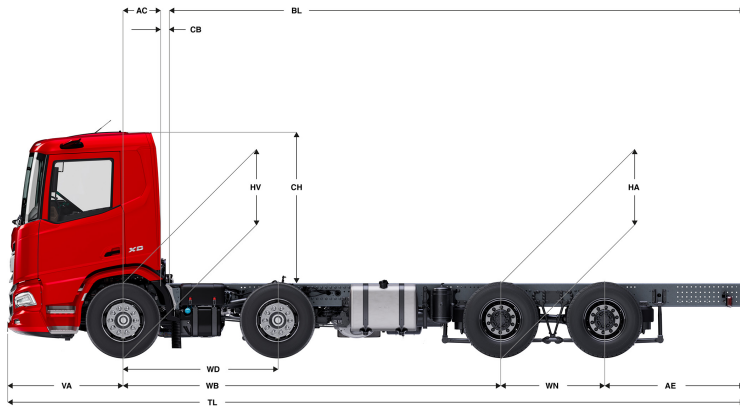

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>2)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	5,05	1,65	6587	2549	9136	7613	16451	22864	0,50	0,07	2,01	6,28	6,70	8,23	1,16	1,09	18,39	19,70
	5,30	1,65	6606	2695	9301	7594	16305	22699	0,50	0,07	2,01	6,60	7,05	8,48	1,16	1,09	19,12	20,43
	5,70	1,65	6537	2798	9335	7663	16202	22665	0,50	0,07	2,01	7,10	7,59	8,88	1,16	1,09	20,28	21,60
SLEEPER CAB	5,05	1,65	6721	2525	9246	7479	16475	22754	0,83	0,07	2,01	5,65	6,07	8,23	1,16	1,09	18,39	19,70
	5,30	1,65	6738	2673	9411	7462	16327	22589	0,83	0,07	2,01	5,98	6,42	8,48	1,16	1,09	19,12	20,43
	5,70	1,65	6668	2778	9446	7532	16222	22554	0,83	0,07	2,01	6,48	6,97	8,88	1,16	1,09	20,28	21,60
SLEEPER HIGH CAB	5,05	1,65	6760	2516	9276	7440	16484	22724	0,83	0,07	2,49	5,67	6,08	8,23	1,16	1,09	18,39	19,70
	5,30	1,65	6776	2665	9441	7424	16335	22559	0,83	0,07	2,49	6,00	6,43	8,48	1,16	1,09	19,12	20,43
	5,70	1,65	6705	2770	9475	7495	16230	22525	0,83	0,07	2,49	6,50	6,99	8,88	1,16	1,09	20,28	21,60

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WD: 2,05	WT: 1,40	HV <sup>12)</sup> : 1,06	HV <sup>13)</sup> : 0,97	RB: 0,79	SB: 1,82	TB <sup>14)</sup> : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

11) TW = draaicirkel over de bumper

12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.